


eren / water
med / treatment



Aritmalı Su Sebilleri

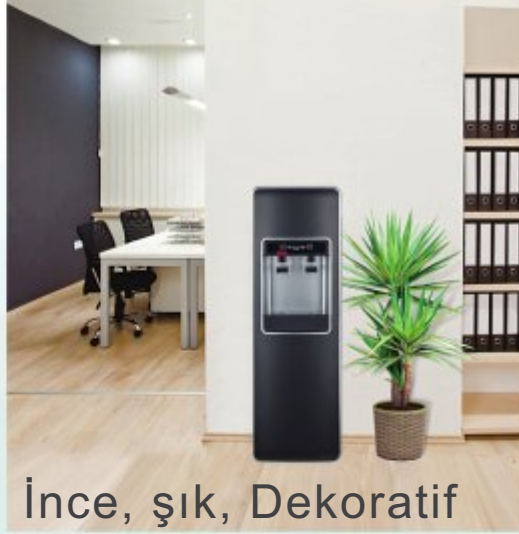

İnce, şık, Dekoratif

Arıtmalı Su Sebil Ters Ozmoz Sistemi

Şebeke suyunu sağlıklı ve yüksek kalitede içme suyu elde eden, reverse osmosis arıtıcılı su sebilleri mümkün olan en değerli içme suyunu elde etmenin yanı sıra, Sıcak, Soğuk, Ilık su ihtiyaçlarınızı da karşılar..

.Bir damacansu maliyetini 0,3 TL'ye indiren su arıtma sisteminiz, ekonomik % 100 sağlıklı ve mineralli, Yüksek pH, Alkalin seviyesinde su üreten su arıtma sistemleri ile sağlıklı yaşam biçiminizi destekleyin..

	Isıtma kapasite 70 - 95 °C 3 lt/saat		Ultraviyole Mikrobiyolojik dezenfeksiyon		Su kacağı Alarmında Giriş suyunu kapama		Soğuk su Kontrolü
	Soğutma kapasite 3 - 8 °C 5 lt/saat		Ters ozmoz 7 aşamalı Filtrasyon		Uyku modu		Sıcak su Kontrolü



Sediment: • Tortu, camur, kum vb.	Filter Organic: • Klor, Koku	Carbon blok Filter	Reverse Inorganic: • Bakteri, Virüs Arsenic, Kirec	Oxygen Final Polish Microbiological: • Kalsiyum , magnezyum, potasyum vb, mineralleri ekler.	Ph • Ph seviyesi 8,5 seviyesi optimum düzeyde tutar.
--	---	-------------------------------	---	--	---

> CE- 20 Sıcak - Soğuk Su Arıtmalı Sebil (Reverse Osmosis)

İstenildiği zaman eşsiz tasarımda; sıcak - soğuk mineralli su sağlar.

İşyerinde içme suyunda yeni altın standart.

erenmed water treatment



> Teknik Özellikler

Oda Sıcaklığından Su Haznesi	8 Lt
Soğuk Su Haznesi	2.2 Lt.
Sıcak Su Haznesi	4 Lt.
Soğutma Sis. Kapasitesi	5 Lt / Saat 5 - 10 °C
Isıtma Sis. Kapasitesi	3 Lt / Saat 90 - 94 °C
Günlük Su Üretimi	550 lt.
Sıcak su ısıtma	≥ 500 watt.
Soğuk su soğutma	≥ 90 watt.
Tür ve boyut filtreleri	12 "inline + UF / 7 aşamalı
Renk	Beyaz / Siyah
Çocuk koruma	korumalı
Üretici	Kore
Ağırlık	22 kg.
Boyutlar (YxGxD)	1050 x 320 x 360 mm.
Susuz çalışmayı önleme	Var
Anti bakteriyel iç tasarım	Var
Otomatik ısı kontrolü	Var
Paslanmaz iç hazne	Var
Düşük enerji tüketimi	Var



MEMBER Water Quality Association NSF

7 kademeli bir ters ozmoz filtresi
Filtrasyon ortak su kirleticileri kaldırır.

Sertifikalı, iki kez Güvenlik Duvarı teknolojisi
test edilmiş ve tarafından onaylanmıştır.
NSF/ANSI-55 Sınıf A UV Su Kalitesi Derneği
mikrobiyolojik su ve NSF/P231 ABD EPA standart
temizleyicileri.

Çevre plastik yüzeyler
Koruma dağıtım alanı ile aşılınmış Savunma,
BioCote başka bir katman olarak bakterisiz
dağıtım alanı sağlar. BioCote®.



İnce, Şık, Dekoratif

Arıtmalı Su Sebili Ters Ozmoz Sistemi



7 kademeli bir ters ozmoz filtresi
Filtrasyon ortam su kirleticileri kaldırır.



Sertifikalı, iki kez Güvenlik Duvarı teknolojisi
test edilmiş ve tarafından onaylanmıştır.
NSF/ANSI-55 Sınıf A UV Su Kalitesi Derneği
mikrobiyolojik su ve NSF/P231 ABD EPA standart
temizleyicileri.



Çevre plastik yüzeyler
Koruma dağıtım alanı ile aşılınmış Savunma,
BioCote başka bir katman olarak bakterisiz
dağıtım alanı sağlar. BioCote®.

Şebeke suyunu sağlıklı ve yüksek kalitede içme suyu elde eden, reverse osmosis artıcalı su sebili mümkün olan en değerli içme suyunu elde etmenin yanı sıra, Sıcak, Soğuk, su ihtiyaçlarınızı da karşılar..



Isıtma kapasite
70 - 95 °C
15 lt/saat



Ultraviyole
Mikrobiyolojik
dezenfeksiyon



Su kacağı
Alarmında
Giriş suyunu
kapama



Soğuk su
Kontrolü



Soğutma kapasite
3 - 8 °C
5 lt/saat



Ters ozmoz
7 aşamalı
Filtrasyon



Uyku modu



Sıcak su
Kontrolü



Sediment
Filter

Sediment:
• Tortu, camur,
kum vb.



Carbon Block
Filter

Organic:
• Klor,
Koku



Activated
Carbon blok
Filter

Inorganic:
• Bakteri, Virüs
Arsenic, Kirec



100 GPD
Reverse Osmosis

Microbiological:



Activated
Oxygen
Final Polish

Minarel Filter
Minarel



Minarel Filter

• Kalsiyum , magnezyum,
potasyum vb,
minaraları ekler.



Alkali Filter

Ph
• Ph seviyesi 8,5 seviyesi
optimum düzeyde tutar.

KOD 01500021

ARITMALI SOĞUK SU SEBİLİ

Su Arıtmalı Kapasite: 350 Gün / Litre

FIYAT: 2500 tl

> CE- 21 Sıcak - Soğuk Su Arıtmalı Sebili (Reverse Osmosis)

erenmed water treatment

İstenildiği zaman eşsiz tasarımıda; sıcak - soğuk minaralli su sağlar.
İşyerinde içme suyunda yeni altın standart.



> Teknik Özellikler

Oda Sıcaklığından Su Haznesi	8 Lt
Soğuk Su Haznesi	3,1 Lt.
Sıcak Su Haznesi	2 Lt.
Soğutma Sis. Kapasitesi	5 l / saat (≤ 90 ° C)
Isıtma Sis. Kapasitesi	15 l / h (≥ 10 ° C)
Günlük Su Üretimi	550 lt.
Sıcak su ısıtma	≥ 500 watt.
Soğuk su soğutma	≥ 90 watt.
Tür ve boyut filtreleri	12 "inline + UF / 7 aşamalı
Renk	Beyaz / Siyah
Çocuk koruma	korumalı
Üretici	Kore
Ağırlık	24 kg.
Boyutlar (YxGxD)	1090 x 260 x 335 mm.
Susuz çalışmayı önleme	Var
Anti bakteriyel iç tasarım	Var
Otomatik ısı kontrolü	Var
Paslanmaz iç hazne	Var
Düşük enerji tüketimi	Var

8 Lt

3,1 Lt 2 Lt






İnce, şık, Dekoratif

Arıtmalı Su Sebül Ters Ozmoz Sistemi

Şebeke suyunu sağlıklı ve yüksek kalitede içme suyu elde eden, reverse osmosis artırıcılı su sebülü mümkün olan en değerli içme suyunu elde etmenin yanı sıra, Sıcak, Soğuk, Ilık su ihtiyaçlarınızı da karşılar..

.Bir damacansu maliyetini 0,3 TL'ye indiren su arıtma sisteminiz, ekonomik % 100 sağlıklı ve minaralli, Yüksek pH, Alkalin seviyesinde su üreten su arıtma sistemleri ile sağlıklı yaşam biçiminizi destekleyin..

	Isıtma kapasite 70 - 95 °C 6 lt/saat		Ultraviyole Mikrobiolojik dezenfeksiyon		Su kacağı Alarımında Giriş suyunu kapama		Soğuk su Kontrolü
	Soğutma kapasite 3 - 8 °C 8 lt/saat		Ters ozmoz 7 aşamalı Filtrasyon		Uyku modu		Sıcak su Kontrolü



> CE- 22 Ilık - Sıcak - Soğuk Su Arıtmalı Sebül (Reverse Osmosis)


eren med water treatment





> Teknik Özellikler

Oda Sıcaklığından Su Haznesi	8 Lt
Soğuk Su Haznesi	3.6 Lt.
Sıcak Su Haznesi	1,1 Lt.
Soğutma Sis. Kapasitesi	8 l / saat (≤ 90 ° C)
Isıtma Sis. Kapasitesi	6 l / h (≥ 10 ° C)
Günlük Su Üretimi	550 lt.
Sıcak su ısıtma	≥ 420 watt.
Soğuk su soğutma	≥ 90 watt.
Tür ve boyut filtreleri	12 "inline + UF / 7 aşamalı
Renk	Beyaz / Siyah
Çocuk koruma	korumalı
Üretici	Kore
Ağırlık	22 kg.
Boyutlar (YxGxD)	1040 x 315 x 340 mm.
Susuz çalışmayı önleme	Var
Anti bakteriyel iç tasarım	Var
Otomatik ısı kontrolü	Var
Paslanmaz iç hazne	Var
	Var



 7 kademeli bir ters ozmoz filtresi
Filtrasyon ortam su kirleticileri kaldırır.

 Sertifikalı, iki kez Güvenlik Duvarı teknolojisi
test edilmiş ve tarafından onaylanmıştır.
NSF/ANSI-55 Sınıf A UV Su Kalitesi Derneği
mikrobiyolojik su ve NSF/P231 ABD EPA standart
temizleyicileri.

 Çevre plastik yüzeyler
Koruma dağıtım alanı ile aşılanmış Savunma,
BioCote başka bir katman olarak bakterisiz
dağıtım alanı sağlar. BioCote®.



> CE- 23

Sıcak - Soğuk Su Arıtmalı Sebül (Reverse Osmosis)



SICAK SOĞUK

> Teknik Özellikler

Oda Sıcaklığından Su Haznesi	8 Lt
Soğuk Su Haznesi	1.1 Lt.
Sıcak Su Haznesi	1 Lt.
Soğutma Sis. Kapasitesi	5 Lt / Saat 5 - 10 °C
Isıtma Sis. Kapasitesi	5 Lt / Saat 90 - 94 °C
Günlük Su Üretimi	260 lt.
Sıcak su ısıtma	≥ 420 watt.
Soğuk su soğutma	≥ 90 watt.
Tür ve boyut filtreleri	12 "inline + UF / 6 aşamalı
Renk	Beyaz / Siyah
Çocuk koruma	korumalı
Üretici	Kore
Ağırlık	18kg.
Boyutlar (YxGxD)	500 x 260 x 490 mm.
Susuz çalışmayı önleme	Var
Anti bakteriyel iç tasarım	Var
Otomatik ısı kontrolü	Var
Paslanmaz iç hazne	Var
Düşük enerji tüketimi	Var



8 Lt

1,1 Lt 1 Lt



İnce, şık, Dekoratif

Arıtmalı Su Sebül Ters Ozmoz Sistemi

Şebeke suyunu sağlıklı ve yüksek kalitede içme suyu elde eden, reverse osmosis artırıcılı su sebülü mümkün olan en değerli içme suyunu elde etmenin yanı sıra, Sıcak, Soğuk, Ilık su ihtiyaçlarınızı da karşılar..

.Bir damacansu maliyetini 0,3 TL'ye indiren su arıtma sisteminiz, ekonomik % 100 sağlıklı ve minaralli, Yüksek pH, Alkalin seviyesinde su üreten su arıtma sistemleri ile sağlıklı yaşam biçiminizi destekleyin..



Isıtma kapasite
70 - 95 °C
5 lt/saat



Ultraviyole
Mikrobiolojik
dezenfeksiyon



Su kacağı
Alarmında
Giriş suyunu
kapama



Soğuk su
Kontrolü



Soğutma kapasite
3 - 8 °C
5 lt/saat



Ters ozmoz
6 aşamalı
Filtrasyon



Uyku modu



Sıcak su
Kontrolü



Sediment
Filter
Sediment:
• Tortu, camur,
kum vb.



Carbon Block
Filter
Organic:
• Klor,
Koku



Activated
Carbon blok
Filter



100 GPD
Reverse Osmosis
Inorganic:
• Bakteri, Virüs
Arsenic, Kirec



Activated
Oxygen
Final Polish
Microbiological:



MinarelFilter
Minarel
• Kalsiyum , magnezyum,
potasyum vb,
minaralleri ekler.



> CE- 23

Sıcak - Soğuk Su Arıtmalı Sebül (Reverse Osmosis)



> Teknik Özellikler

Oda Sıcaklığından Su Haznesi	12 Lt
Soğuk Su Haznesi	9 Lt.
Sıcak Su Haznesi	3 Lt.
Soğutma Sis. Kapasitesi	20 l / saat ($\leq 90^\circ \text{C}$)
Isıtma Sis. Kapasitesi	25 l / h ($\geq 10^\circ \text{C}$)
Günlük Su Üretimi	550 lt.
Sıcak su ısıtma	≥ 420 watt.
Soğuk su soğutma	≥ 100 watt.
Tür ve boyut filtreleri	12 "inline + UF / 7 aşamalı
Renk	Bej / Siyah
Çocuk koruma	korumalı
Üretici	Kore
Ağırlık	25 kg.
Boyutlar (YxGxD)	1200 x 375 x 340 mm.
Susuz çalışmayı önleme	Var
Anti bakteriyel iç tasarım	Var
Otomatik ısı kontrolü	Var
Paslanmaz iç hazne	Var
	Var



Isıtma kapasite
70 - 95 °C
5 lt/saat



Soğutma kapasite
3 - 8 °C
5 lt/saat



Ultraviyole
Mikrobiyolojik
dezenfeksiyon



Ters ozmoz
6 aşamalı
Filtrasyon



Su kacağı
Alarmında
Giriş suyunu
kapama



Uyku modu



Soğuk su
Kontrolü



Sıcak su
Kontrolü



7 kademeli bir ters ozmoz filtresi
Filtrasyon ortak su kirleticileri kaldırır.



Sertifikalı, iki kez Güvenlik Duvarı teknolojisi
test edilmiş ve tarafından onaylanmıştır.
NSF/ANSI-55 Sınıf A UV Su Kalitesi Derneği
mikrobiyolojik su ve NSF/P231 ABD EPA standart
temizleyicileri.



Çevre plastik yüzeyler
Koruma dağıtım alanı ile aşılmiş Savunma,
BioCote başka bir katman olarak bakterisiz
dağıtım alanı sağlar. BioCote®.



SEBİL GRUBU Ce-50



50 Lt



Teknik Özellikler

KAPASİTE
Soğuk Su Tankı : 48 Lt
Soğutucu : 7,2 C°- 2180 btu/h
639 watt
Soğutma Debisi : t=15 C°- 47 Lt/h


SOĞUTMA
Soğutma Gazı : R134a
Soğutma Değerleri : Soğuk 5 - 9 C°

Soğutma Kontrolü : Termostat
İzolasyon : Poliüretan

ELEKTRİK
Gerilim : 220 240 VAC / 50 - 60 Hz.
Güç Tüketimi : 277 watt / h
Akım : 1,2 A

GENEL
Soğuk Su Tankı : Monoblok - 304 Kalite Paslanmaz Çelik
Dış Gövde : 304 - 430 Kalite
Ölçüler : 483 x 436 x 1352 mm
Ağırlık : 30 Kg
Su Üretimi : 1250 lt/gün

SOĞUK SU SEBİLİ SERİSİ WATER COOLER SERIES

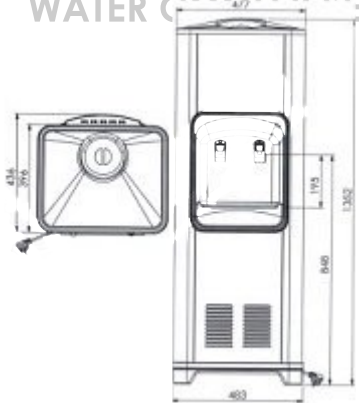

50 litre
Soğuk su haznesi

Soğuk su

Kontrol panel

7 Aşamalı reverse osmosis



CE- 50 Soğuk Su Arıtmalı Sebül (Reverse Osmosis)

Arıtmalı Su Sebül Ters Ozmoz Sistemi

Şebeke suyunu sağlıklı ve yüksek kalitede içme suyu elde eden, reverse osmosis artırıcı su sebülü mümkün olan en değerli içme suyunu elde etmenin yanı sıra, Sıcak, Soğuk, Ilık su ihtiyaçlarınızı da karşılar..

.Bir damacansu maliyetini 0,3 TL'ye indiren su arıtma sisteminiz, ekonomik % 100 sağlıklı ve mineralli, Yüksek pH, Alkalin seviyesinde su üreten su arıtma sistemleri ile sağlıklı yaşam biçiminizi destekleyin..



Soğutma kapasite
5 - 9 C°
47 lt/saat



Su kaçağı
Alarmında
Giriş suyunu
kapama



Soğuk su
Kontrolü



Ultraviyole
Mikrobiyolojik
dezenfeksiyon



Uyku modu



Ters ozmoz
7 aşamalı
Filtrasyon
1250 Lt/ gün

Filtrasyon

7 aşamalı filtrasyon Su Arıtma Kapasite: 1250 Gün / Litre

- Üretim Kapasitesi: 1250 Lt/gün
- 10" 1 Mikron Spun (Sediment) Filtre
- 10" GAC Karbon Kartuş Filtre (UDF)
- 10" Blok Karbon Kartuş Filtre (CTO)
- 10" Inline Coconut Post Karbon Filtre
- ST- 33 Inline Mineral Filtre
- ST- 33 Alkaline Ph Filtre
- 300 GPD Membran
- HF-45 Pompa
- 36 Volt 2 Amper Adaptör



Arıtmalı Su Sebülleri

İnce, şık, Dekoratif



Sediment
Filter
Sediment:
• Tortu, camur,
kum vb.



Carbon Block
Filter
Organic:
• Klor,
Koku



Activated
Carbon blok
Filter



100 GPD
Reverse Osmosis
Inorganic:
• Bakteri, Virüs
Arsenic, Kirec



Activated
Oxygen
Final Polish
Microbiological:



Minarel Filtre
Minarel
• Kalsiyum , magnezyum,
potasyum vb,
mineraleri ekler.



Alkali Filtre
Ph
• Ph seviyesi 8,5 seviyesi
optimum düzeyde tutar.



Alkali Filtre
Ph
• Ph seviyesi 8,5 seviyesi
optimum düzeyde tutar.



Alkali Filtre
Ph
• Ph seviyesi 8,5 seviyesi
optimum düzeyde tutar.




80 Lt



Teknik Özellikler

KAPASİTE	
Soğuk Su Tankı	: 80 Lt
Soğutucu	: 7,6 C° - 2180 btu/h 600 watt
Soğutma Debisi	: t=15 C° - 80 Lt/h
SOĞUTMA	
Soğutma Gazı	: R134a
Soğutma Değerleri	: Soğuk 4 - 9 C°
Soğutma Kontrolü : Termostat	
İzolasyon : Poliüretan	
ELEKTRİK	
Gerilim	: 220 240 VAC / 50 - 60 Hz.
Güç Tüketimi	: 277 watt / h
Akım	: 1,2 A
GENEL	
Soğuk Su Tankı	: Monoblok - 304 Kalite Paslanmaz Çelik
Dış Gövde	: Elektrostatik Boyalı
Ölçüler	: 605x435x1465 mm
Ağırlık	: 32 Kg
Su Üretimi	: 1250 lt/gün

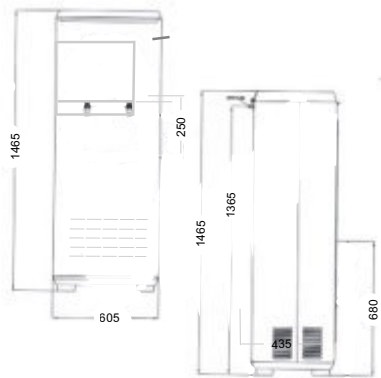SOĞUK SU SEBİLİ SERİSİ
WATER COOLER SERIES80 litre
Soğuk su haznesi

Soğuk su

Kontrol paneli

7 Aşamalı reverse osmosis



Arıtmalı Su Sebül Ters Ozmoz Sistemi

Şebeke suyunu sağlıklı ve yüksek kalitede içme suyu elde eden, reverse osmosis artırıcı su sebülü mümkün olan en değerli içme suyunu elde etmenin yanı sıra, Sıcak, Soğuk, Ilık su ihtiyaçlarınızı da karşılar..
Bir damacansu maliyetini 0,3 TL'ye indiren su arıtma sisteminiz, ekonomik % 100 sağlıklı ve minaralli, Yüksek pH, Alkalın seviyesinde su üreten su arıtma sistemleri ile sağlıklı yaşam biçiminizi destekleyin..

Soğutma kapasite
4 - 9 C°
80 lt/saatSu kacağı
Alarmında
Giriş suyunu
kapamaSoğuk su
KontrolüUltraviyole
Mikrobiolojik
dezenfeksiyon

Uyku modu

Ters ozmoz
7 aşamalı
Filtrasyon
1250 Lt/ gün

Filtrasyon

7 aşamalı filtrasyon Su Arıtma Kapasite: 1250 Gün / Litre

- Üretim Kapasitesi: 1250 Lt/gün
- 10" 1 Mikron Spun (Sediment) Filtre
- 10" GAC Karbon Kartuş Filtre (UDF)
- 10" Blok Karbon Kartuş Filtre (CTO)
- 10" Inline Coconut Post Karbon Filtre
- ST- 33 Inline Mineral Filtre
- ST- 33 Alkaline Ph Filtre
- 300 GPD Membran
- HF-45 Pompa
- 36 Volt 2 Amper Adaptör

Arıtmalı Su Sebülleri
İnce, şık, Dekoratif



GENEL SATIŞ KOŞULLARI

1. Bu fiyat listesi 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerlidir.
2. Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir.
3. Satışlarımızda, fatura kesim tarihindeki TCMB efektif döviz satış kuru dikkate alınmaktadır.
4. Ürün teslimatları Antalya, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana depolarımızdan yapılmaktadır.
5. Müşteri adresine kargo veya nakliye ile gönderilen ürünlerin, teslim tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde itiraz edilmediği takdirde tam ve eksiksiz olarak teslim alındığı kabul edilecek ve belirtilen süre sonrasında yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
6. Kargo veya nakliye sırasında zarar gören ürünlerin müşteri tarafından teslim alınmadan önce ilgili kargo veya nakliye firmasına hasar tespit tutanağı düzenletilmesi ve bölge müdürlüklerimizin bilgilendirilmesi gerekmektedir.
7. Tüm ürünlerimiz 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince 2 yıl fabrikasyon ve üretim hatalarına karşı garanti kapsamındadır.
8. Ürünlerin garanti kapsamında değerlendirilebilmesi için, ürünün alış faturası ve irsaliye ile birlikte bölge müdürlüklerimize ulaştırılması gerekmektedir.
9. Ürünlerin garanti kapsamındaki azami tamir süresi 20 (yirmi) iş günüdür.



- Tecrübe ,
- Kalite ,
- Güven ,
- Yenilik,
- Verimlilik ,

Ceren / water
med / treatment

☎ 0262 239 29 65

✉ destek@cerenmed.com

🌐 www.cerenmed.com